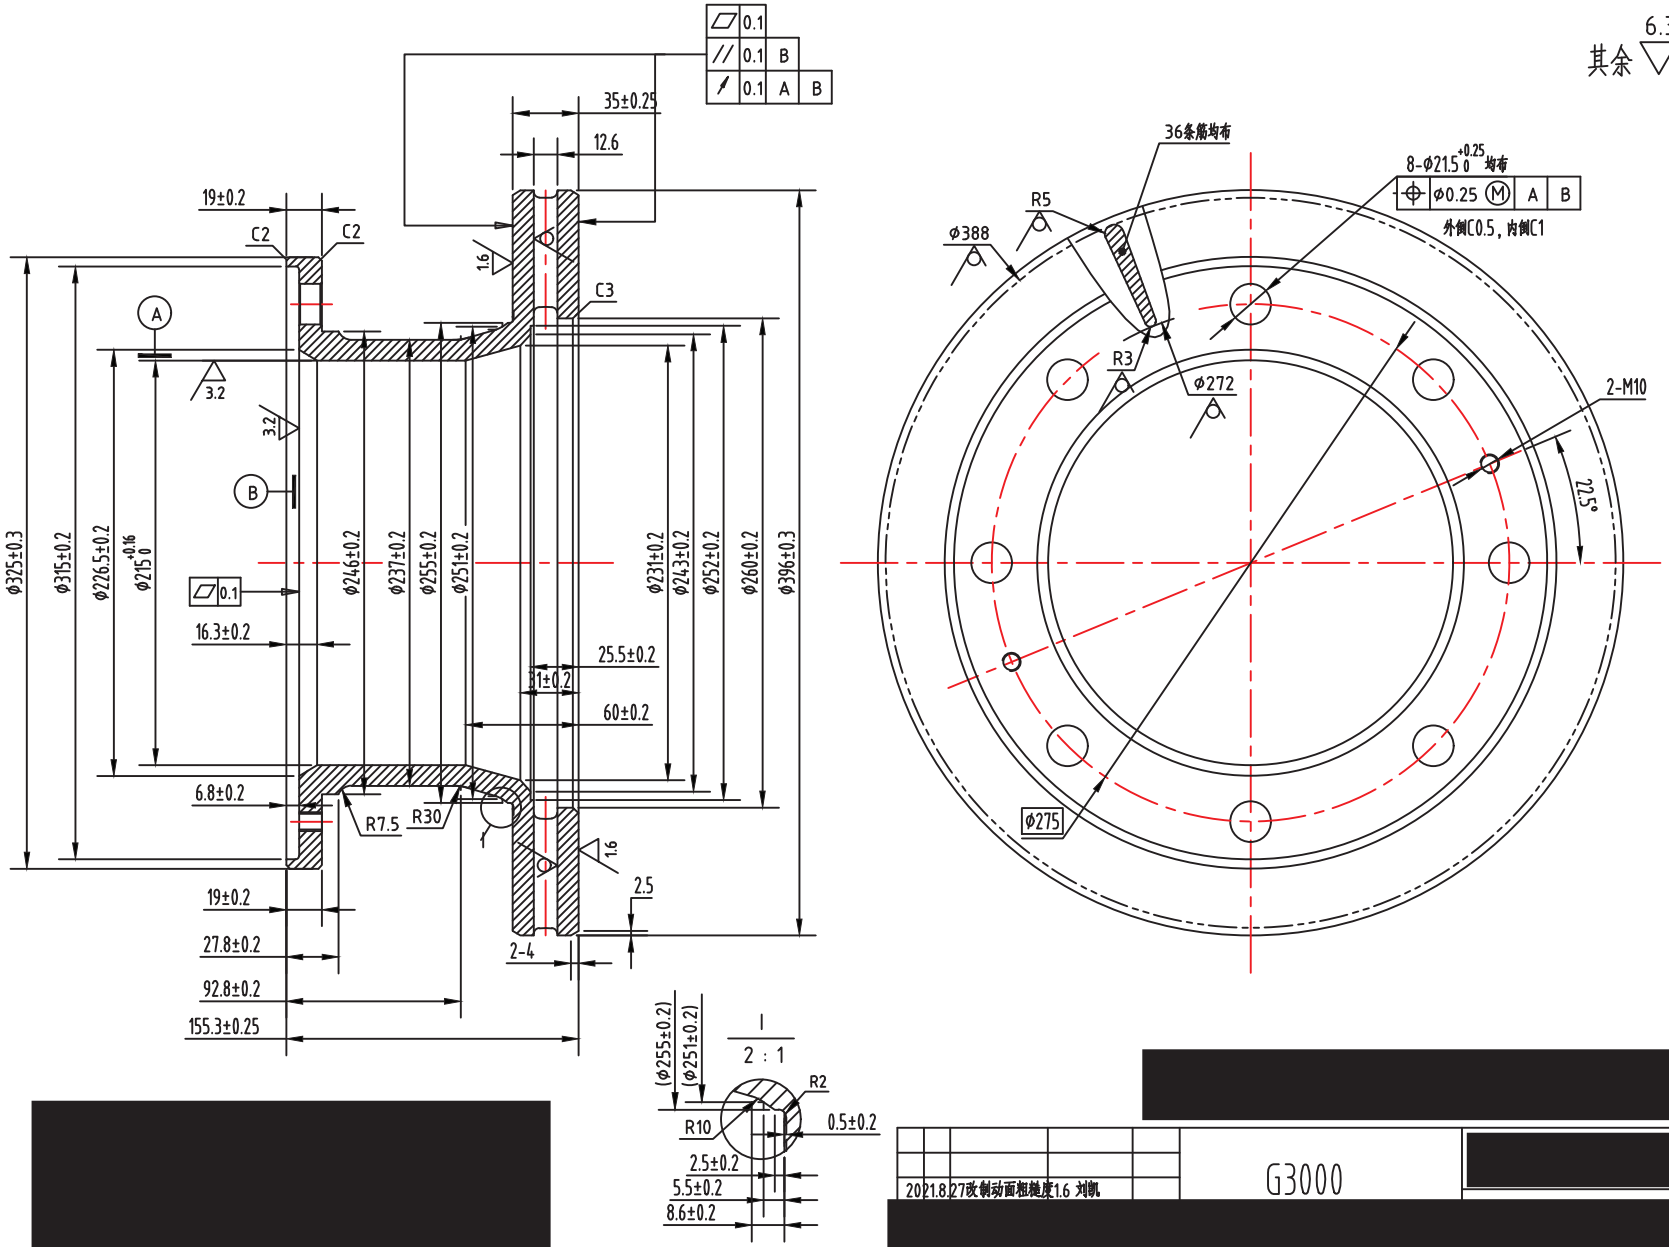
其余 6.3
0.1
0.1 B
0.1 A B
35±0.25
12.6
19±0.2
C2
C2
1.6
C3
A
3.2
3.2
B
0.1
16.3±0.2
φ325±0.3
φ315±0.2
φ226.5±0.2
φ215 +0.16 0
φ246±0.2
φ237±0.2
φ255±0.2
φ251±0.2
φ231±0.2
φ243±0.2
φ252±0.2
φ260±0.2
φ396±0.3
25.5±0.2
31±0.2
60±0.2
6.8±0.2
R7.5
R30
1
1.6
2.5
19±0.2
27.8±0.2
92.8±0.2
155.3±0.25
2-4
36条筋均布
8-φ21.5 +0.25 0 均布
φ0.25 M A B
外侧C0.5，内侧C1
R5
φ388
R3
φ272
2-M10
22.5°
φ275
I
2 : 1
(φ255±0.2)
(φ251±0.2)
R2
R10
0.5±0.2
2.5±0.2
5.5±0.2
8.6±0.2
2021.8.27改制动面粗糙度1.6 刘凯
G3000