


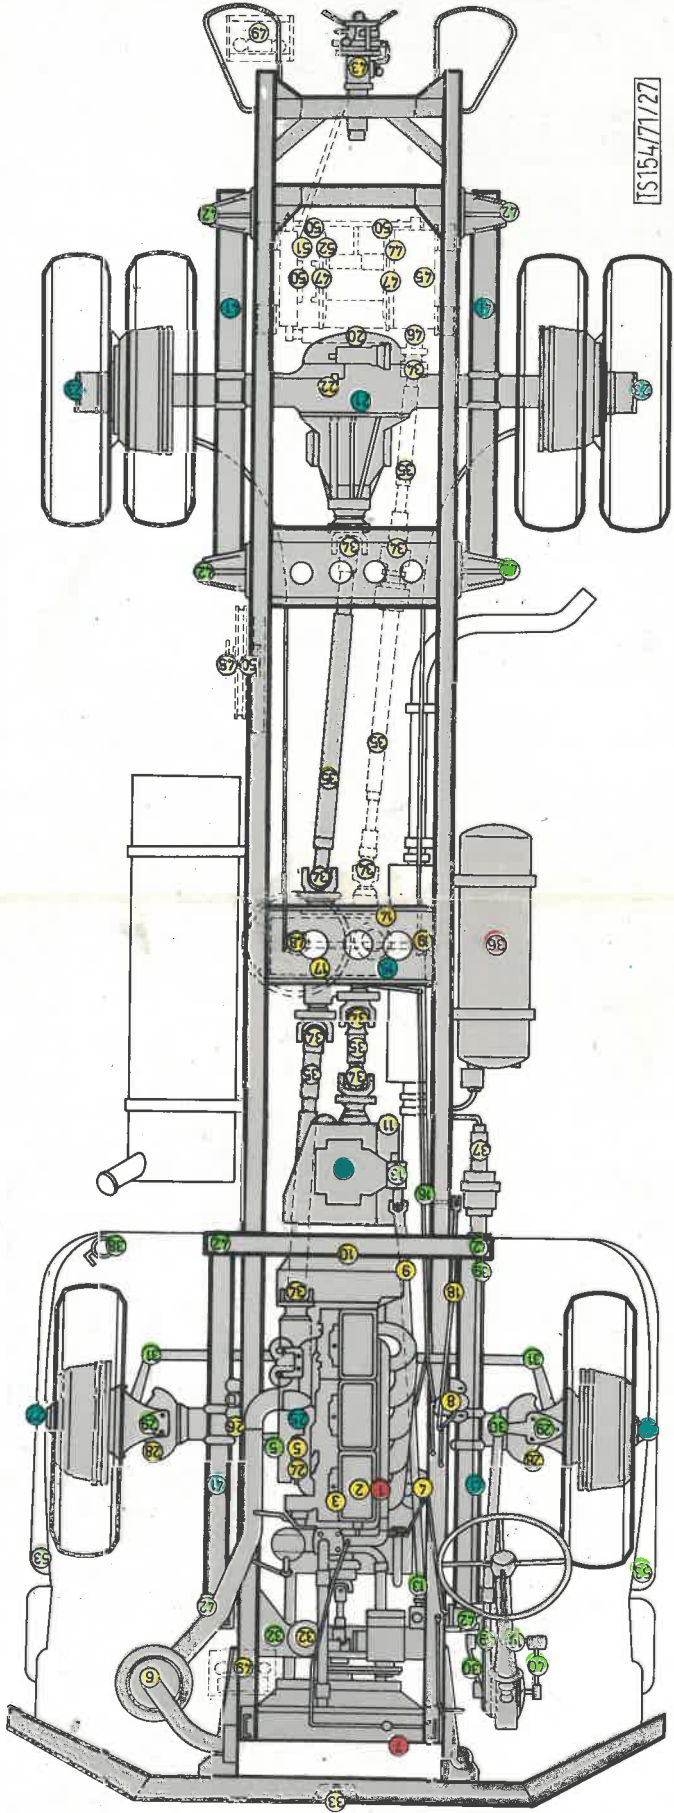

STEYR 680M

- = Täglich
- = Technischer Dienst
- = Kleine Inspektion
- = Große Inspektion
- MÖ = Motorenöl
- GÖ = Getriebeöl
- EF = Einheitsfett
- Bl = Bremsflüssigkeit

KURBELGEHÄUSE

1 Ölstand (Messestab)

2 Einfüllöffnung

3 Ablassöffnung

4 Ölfilter, Ablassöffnung

5 Einspritzpumpe, Ölstand

5 Ablassöffnung

ÖLABDULUFTFILTER

6 Öl wechseln

7 Kühler-Einfüllstutzen, Kühlflüssigkeit (Schauglas)

8 Motorbremse, Gestänge

KUPPLUNG

9 Ausrückwelle

10 Ausgleichbehälter, Stand

WECHSELGETRIEBE

11 Einfüllöffnung

12 Ablassöffnung

13 Schaltgestänge

VERTEILERGEFRIEBE

14 Einfüll- und Kontrollöffnung

15 Ablassöffnung

16 Schaltgestänge

17 Entlüfter (reinigen, benetzen)

HANDBREMSE

18 Seilzug

19 Zwischenlager z. Handbremse

HINTERACHSE

20 Einfüll- und Kontrollöffnung

21 Ablassöffnung

22 Entlüfter (reinigen, benetzen)

23 Radnaben

VORDERACHSE

24 Einfüll- und Kontrollöffnung

25 Ablassöffnung

26 Entlüfter (reinigen, benetzen)

27 Radnaben

WARTUNGS

UND